

Elementi necessari:

-CL4

<https://sistemamt.it/negozi0/audio/accessori-audio/cl-4/>

-Software per CL4


-Impostare i diffusori sul preset 9

-Collegare il cavo ethernet da una uscita del CL4 al primo diffusore in basso e linkare agli altri successivi

-Impostare la rete wi-fi del computer sul CL4

-Lanciare il software in versione Normal


-Definire il numero di diffusori collegati ad ogni uscita del CL4 facendo click col pulsante destro all'interno dell'area della relativa uscita

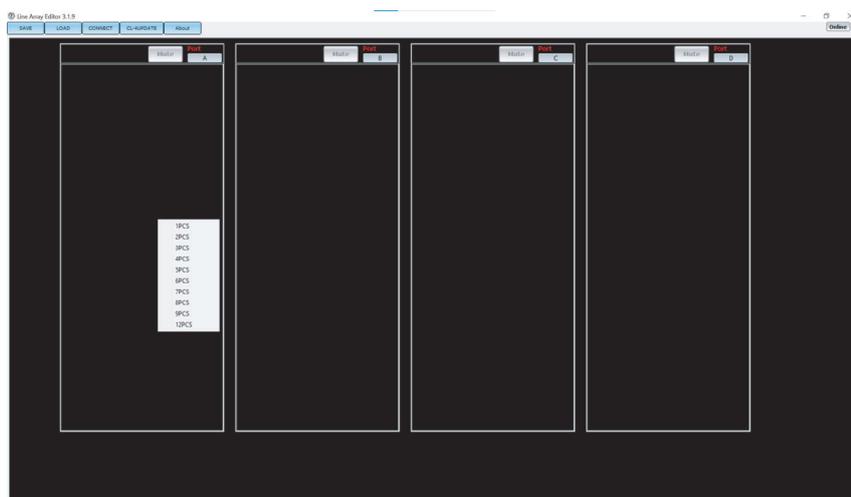


-Click su connect

-Click su scan

-selezionare l'indirizzo IP che comparirà in elenco e premere OK

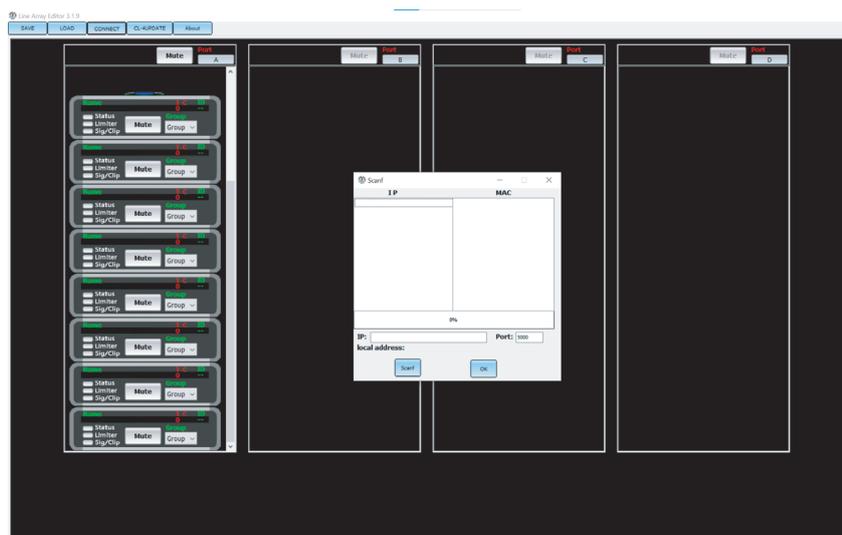

-Assegnare lo stesso gruppo ai diffusori

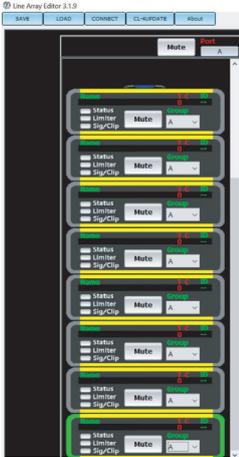

- Fare doppio click all'interno di un diffusore
- Click su Load nella pagina dei parametri diffusore
- Caricare il file del preset.

