



## SKY210

### Diffusore attivo doppio 10"

SKY210 è un diffusore attivo point source 2x10".

Con 134dB di SPL (half-space), Sky210 è il diffusore di media grandezza per eventi dove la precisione timbrica e la potenza sono obbligati alla discrezione.

Sky210 monta un altoparlante coassiale al neodimio da 10" (con driver HF da 2,5"), e 1 woofer al neodimio da 10", la sua risposta in frequenza è 65Hz-18KHz (-3dB). La copertura è 80° conica.

Il convertitore A/D è a 24bit 96KHz e converte il segnale per il DSP che lavora a 32bit in virgola mobile. L'ottimizzazione del sistema avviene attraverso nuovi filtri lineari FIR e Hybrid Biquads. L'amplificatore in Classe-D offre 2400W RMS.

Nel pannello posteriore ci sono le connessioni di alimentazione con ingresso e uscita PowerConTrue, 1 XLR di ingresso, 1 XLR di uscita e un pulsante per richiamare i 5 preset di fabbrica.



### APPLICAZIONI

- Teatro
- Sale conferenza
- Rental
- Medium Venues
- System Integration

### CARATTERISTICHE

- Altoparlante coassiale al neodimio da 10" con HF driver da 2,5" + 1 woofer al neodimio da 10"
- SPL Max (half space): 134dB
- DSP proprietario (96kHz 24bit a virgola mobile) con Hybrid BIQUADS-FIR tuning
- Amplificatore in classe D Made in Italy da 2400W RMS
- 5 preset: Natural-Speech-Wall-Dual-HP
- Mobile in multistrato di betulla - vernice RAL7021



## SKY210

### Acustica

Risp Freq. (-3dB)	65Hz - 18Khz
Max SPL (half space)	134dB
Angolo di copertura	80° H=V
Tipologia LF	Reflex

### Altoparlante

Altoparlante principale	Coassiale al neodimio LF 10" (Coil 2,5") + HF 2,5"
Altoparlante ausiliare	1 x Woofer neodimio da 10"

### Amplificatore

Potenza	Class-D 2400W RMS
Protezioni	Termica - Corto circuito - Sovraccarico

### DSP

DSP proprietario	24bit 96Khz - Biquads & FIR Filters - Pk limiter
Selezione preset	Natural - Speech - Wall - Double - HP

### Conessioni

Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz - Powercon True1 & Loop
Ingressi audio	1 x Analog XLR Combo input
Uscite audio	1 x Analog XLR output (input loop)

### Consumi alimentazione

Potenza a riposo	<15 Watts
Potenza nominale (1/4 Load)	700W
Potenza massima	2500W
Fusibile	T 10A (230Vac)

### Mobile

Mobile e vernice	Multistrato di betulla - RAL 7021
Griglia	Acciaio 15/10 Nero verniciata a polvere
Maniglie	integrata sul Top
Flangia per palo	35mm
Rigging	8 x M8

### Dimensioni


Larghezza	280mm
Altezza	630mm
Depth	400mm

### Peso

26,5 Kg



# SKY210

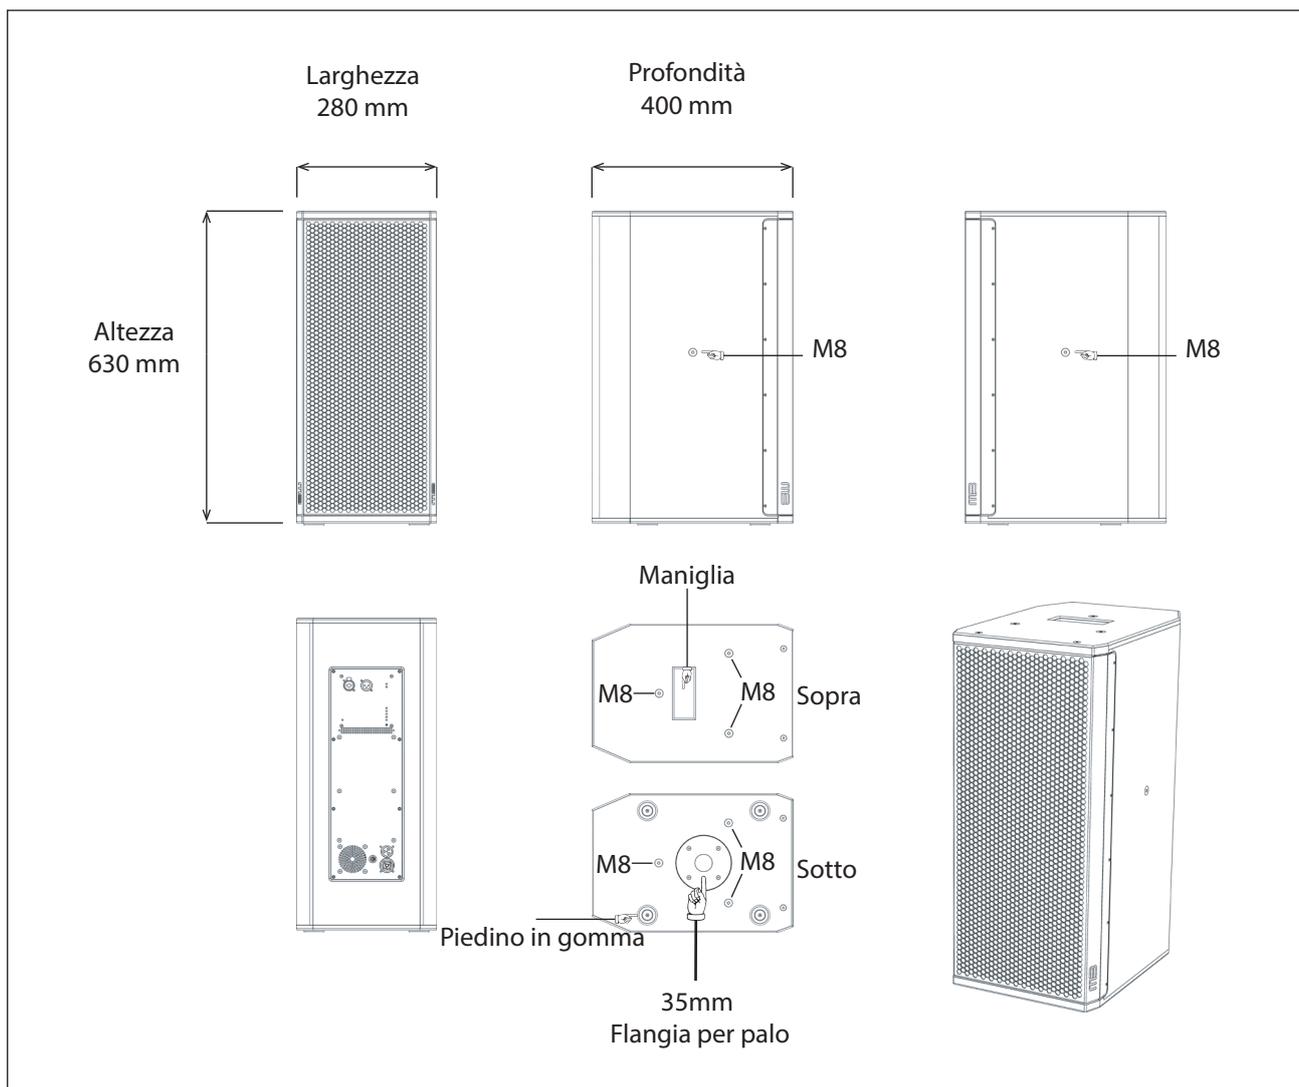

Music Technology Srl  
via Enzo Ferrari, 4/A - 60022 Castelfidardo (AN) - P.Iva 02734110428

m3sound.com - info@m3sound.com