



## D-500.4 程序更新步驟

- 1、用 USB 數據線連接電腦和設備
- 2、打開 iAMPUpdate.exe 更新程序的軟件，如下圖：

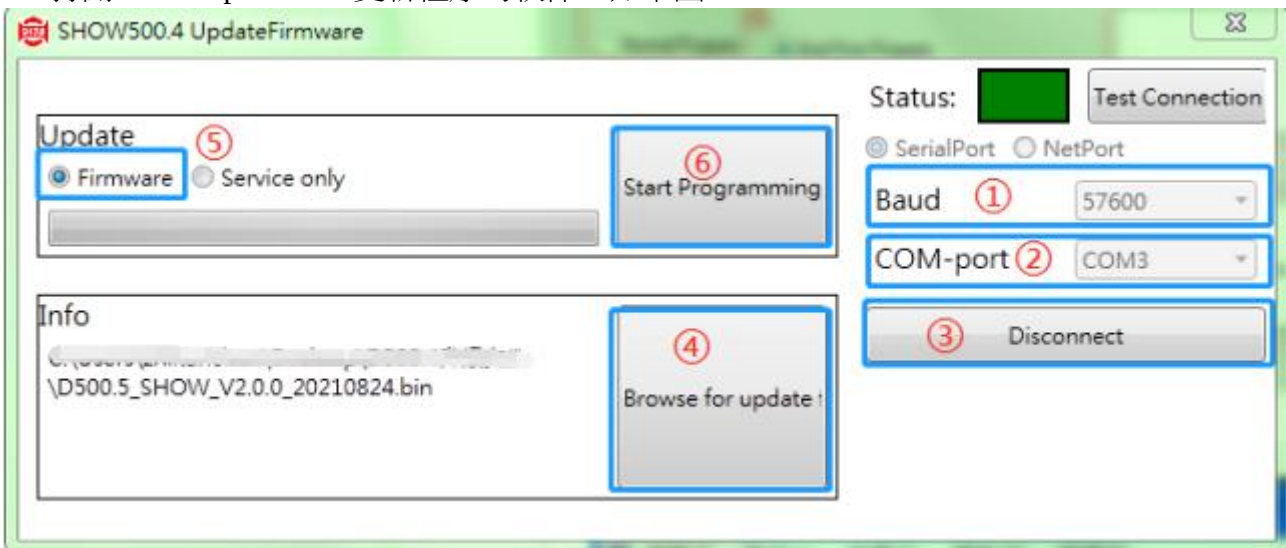

- ①：選擇 Broude 波特率，默認值是 57600
- ②：選擇 Comport 端口號，獲取電腦端口號的方法如下圖：

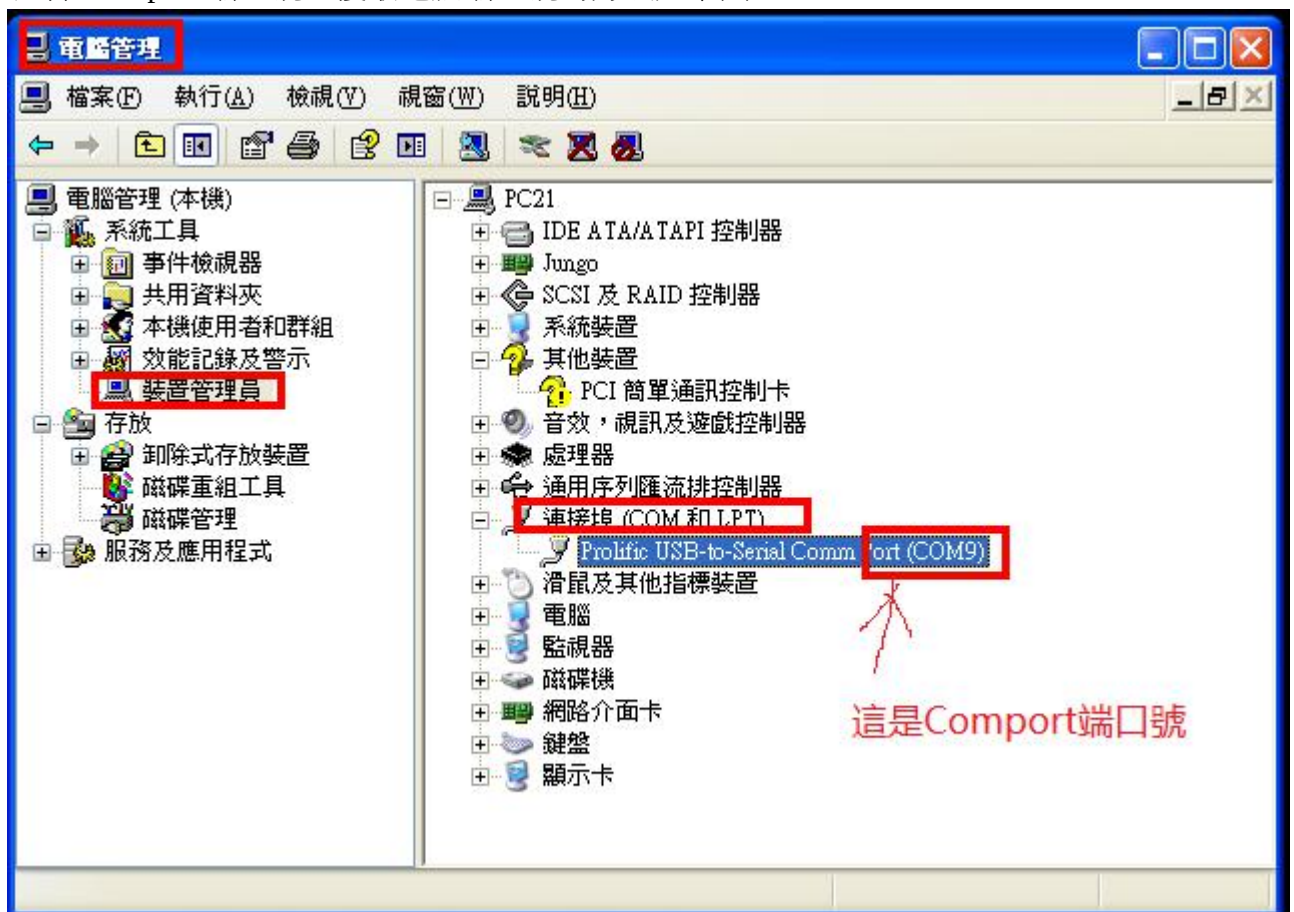

- ③：點擊 Connect，Status 指示燈變為綠色
- ④：點擊 Browser for update，選擇需要更新的.bin 文件，如下圖：



⑤：在 Update Progress 中選擇 Firmware

⑥：點擊 Start Programming 進行更新

⑦：更新過程中，進度條會顯示進度，當更新到 100%時表示更新結束

3、更新完成之後，等待設備自動重啟，在設備自動重啟過程中不能斷電，也不能進行按鍵操作